


DRYER electric, il nuovo scaldasalviette brevettato multifunzione "3 in 1" che si trasforma in un utile e pratico stendino asciuga biancheria grazie al movimento del modulo superiore e a nuove originali funzioni. Dryer electric, intelligenza e funzionalità al servizio del tuo quotidiano.

iDeas


A B C			W&C	9010	Colors	Colors	Chrome	Chrome
mm mm mm			W*	Cod.	"pastels, intense" Cod.	"brush, pearl, metal" Cod.	W*	Cod.
1319	500	316	500+1000	SEOLD110050T/FB	SEOLD110050T/FS	SEOLD110050T/FS	300+1000	SEOLD110050T/FC
1554	500	316	750+1000	SEOLD115050T/FB	SEOLD115050T/FS	SEOLD115050T/FS	500+1000	SEOLD115050T/FC

*: il primo valore si riferisce allo scaldasalviette, il secondo al fancoil
 NOTA: specificare se con spina shuko ("T") o senza ("F" - fil pilote)
 ATTENZIONE: con l'accessorio "Ricevitore CPL/FP" scegliere solo la versione "F"

Sistemi di fissaggio a parete



Dimensioni corpo scaldante





Termostato analogico



Regolazione temperatura ambiente
 Attivazione massima potenza del fancoil (30 min, 1h)

Modalità di regolazione:

- ☉ Auto (domotica CPL)
- ☺ Eco = Comfort -3,5°C
- ☺ Comfort
- ☼ Anti-gelo

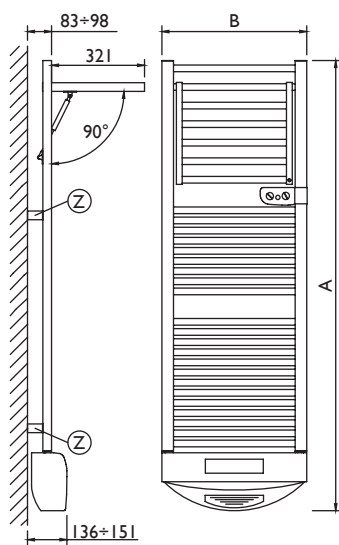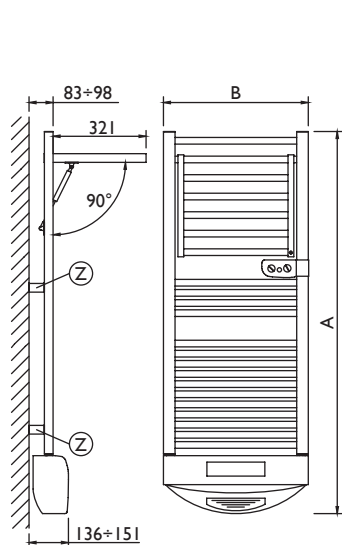

Garanzia su perdite:

5 Anni

accessori

Ricevitore CPL/FP



Cod.
ACDM-RICCPL

Accessorio per comunicare con sistema domotico

Porta salviette



White
Cod.
ACPAC-000B

Chrome
Cod.
ACPAC-000C



L.
mm
400
White
Cod.
ACPAM-040B

Chrome
Cod.
ACPAM-040C

note tecnico-commerciali

I PREZZI COMPREDONO: una valvola di sfiato da 1/2" cromata con guarnizioni siliconiche - 3 fissaggi bianchi/cromati regolabili in profondità ed altezza

I PREZZI NON COMPREDONO: Eco contributi RAEE - ECR (vedi pag. 58)

Il termostato analogico e il fancoil sono bianchi per tutte le versioni

Lunghezza cavo 0,7 mt

Il pannello si scalda in modo ottimale da aperto

Resistenza elettrica fancoil tipo PTC con spia di filtro ostruito

Isolamento Classe II - Protezione IP24

