

scheda tecnica prodotto

ST-RIPGR - ST-RIPBC
sedili doccia e vasca
sedile doccia eclypse

- codice articolo
- famiglia prodotto
- linea prodotto
- descrizione
- prestazioni
- certificazioni
- caratteristiche prodotto
- fissaggio
- manutenzione
- materiali
- note

Sedile ribaltabile doccia, morbido.

Capacità di tenuta 120 kg.

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.


Piastra di fissaggio a parete in acciaio inox satinato. Seduta ribaltabile in poliuretano morbido. Offre il vantaggio di una seduta morbida e comoda assieme ad un ridottissimo ingombro (40 mm di profondità) quando non viene utilizzato. Il sedile deve essere utilizzato solo per gli scopi previsti; non salire in piedi sul sedile.

Fissaggio a muro tramite 4 tasselli.
 Tasselli non compresi nella confezione.
 Scegliere i tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.
 Fissare il supporto a muro con la parte sporgente sul lato superiore; inserire il sedile dal basso nell'apposita sede; fissare la parte inferiore del supporto tramite le 4 viti incluse nella confezione; verificare che il sedile si muova correttamente.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.
 Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

N° 1 Supporto a muro in 2 pezzi con viteria di collegamento INOX AISI 304 Satinato
 N° 1 Seduta Poliuretano morbido

ST-RIPGR - Antracite
 ST-RIPBC - Bianco

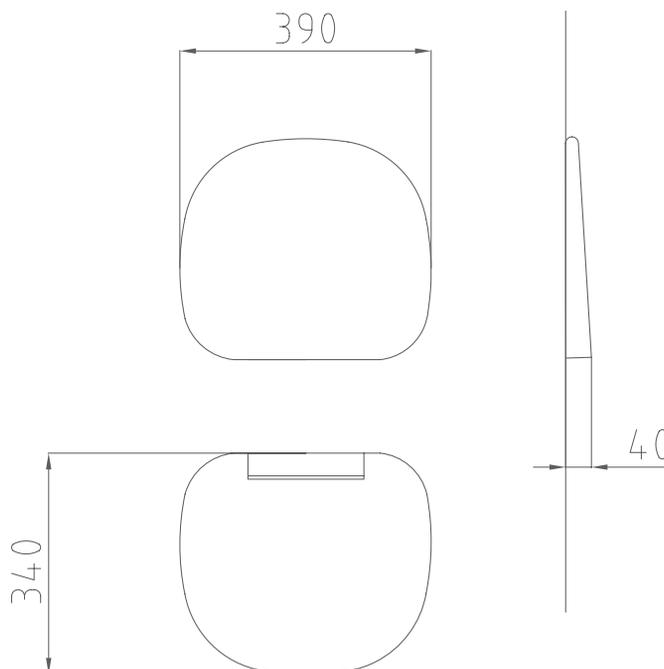

ST_PRODOTTO: ST-RIPGR - ST-RIPBC - REV.00 DEL 19/09/2011 - APPROVATO R.T.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Ever by Thermomat Saniline s.r.l. | Mantova | Italy

www.thermomat.com/ever

