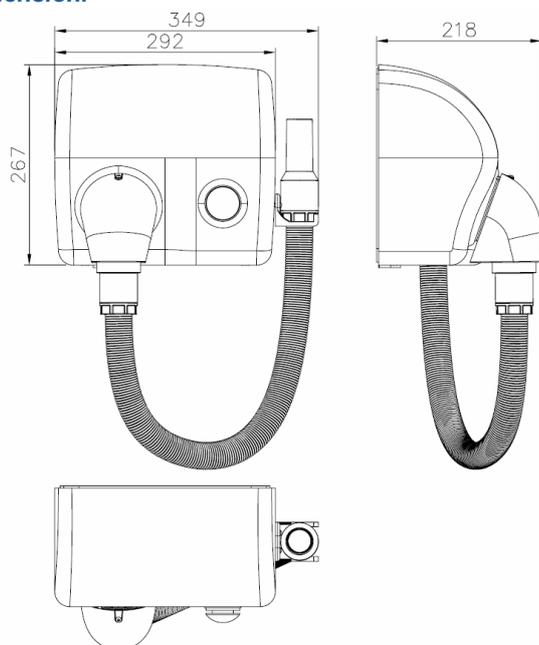


VOCE DI CAPITOLATO

Asciugacapelli elettrico ad aria calda ad elevate prestazioni ed ingombro ridotto con azionamento a pulsante, munito di tubo flessibile con bocchetta erogazione orientabile (versione opzionale con bocchetta fissa) con sistema skin-care. Corpo macchina a disegno semplice per una rapida pulizia ed esecuzione antifurto e antivandalo in alluminio con aste di chiusura in acciaio inox AISI 304. Coperchio in acciaio al carbonio con trattamento anti-writer per le versioni bianco porcellanato ed antracite, o in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucido o satinato. Gruppo motore ad elevate prestazioni e lunga durata con termo protettore a riarmo automatico, con sistema LEM brevettato con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Sistema di chiusura antifurto e di sicurezza con viti e boccole speciali. Sistema di sicurezza con protezione salvamotore con funzione di blocco. Tensione di esercizio 220/240 V. Frequenza di rete 50/60 Hz. Assorbimento totale pari a 1000 W. Grado di protezione elettrica Classe II. Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IP 21 (IP 23 nella versione opzionale con bocchetta erogazione aria bloccata). Involucro in materiale ignifugo Classe V0. Abbinabile a gettoniere mono e multi canale per fornitura di servizio a pagamento.

dimensioni

foto

specifiche tecniche
MG88HT LEM

azionamento	pulsante
materiale coperchio	acciaio inox AISI 304/acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido/satinato/porcellanato
grado di protezione elettrica	classe II
gradi di protezione interna	IP21 (IP23 versione opzionale con bocchetta bloccata)
tensione di alimentazione	220/240V
frequenza di rete	50/60 Hz
potenza motore	250 W
resistenza	750 W
assorbimento totale	1000 W
velocità uscita aria	87,2 km/h
portata aria	78 m ³ /h
temperatura aria a 15 cm	50,47°C
rumorosità	63,9 dB
ingombro apparecchio (mm) tubo escluso	292x267x218
certificato di collaudo	SI
peso	7,530 kg

GAMMA

MG88HT (b) LEM	porcellanato bianco
MG88HT (a) LEM	porcellanato antracite
MG88HT (l) LEM	inox lucido
MG88HT (s) LEM	inox satinato

NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

DM 174/2004; CE; 2002/95/EC (RoHS directive) ; REACH directive

INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete tramite apposito kit in dotazione.

PULIZIA

Detergere con panno umido. Utilizzare detersivi neutri non abrasivi e senza solventi.


IMBALLO

Imballo singolo in scatola di cartone. L'imballo include:


- N° 1 Unità principale
- N° 4 tasselli plastici per fissaggio a parete
- N° 4 viti in acciaio per fissaggio a parete
- N° 1 chiave speciale per smontaggio/montaggio coperchio
- N° 1 pressacavo M20
- Istruzioni di installazione con certificato di collaudo individuale

IMBALLO SINGOLO

peso 8,430 kg

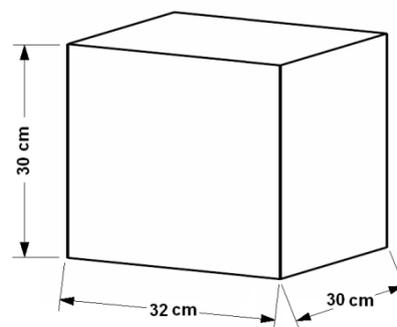

RICAMBI CONSIGLIATI

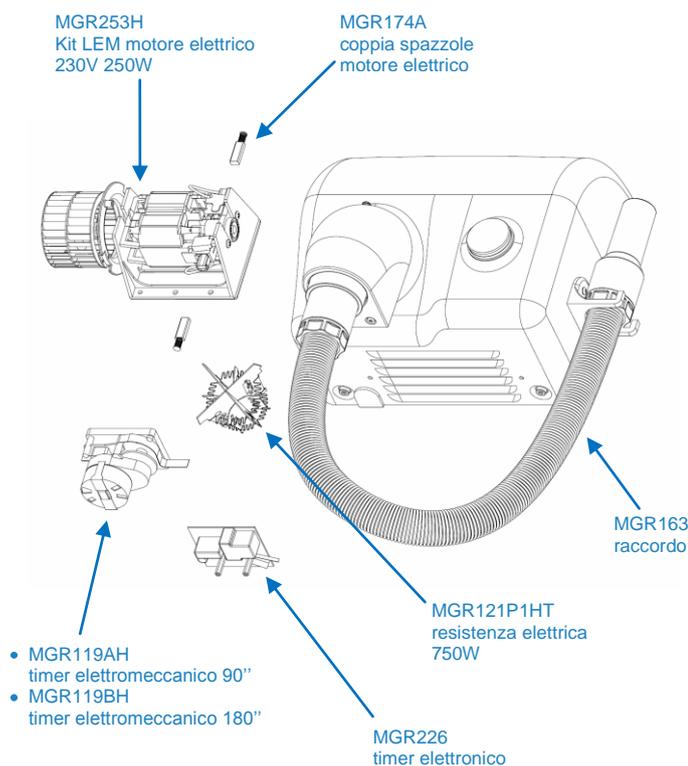


IMBALLO SU PALLET

ingombro 80x120 H=195 cm

n.48 pezzi per pallet

peso 425 kg

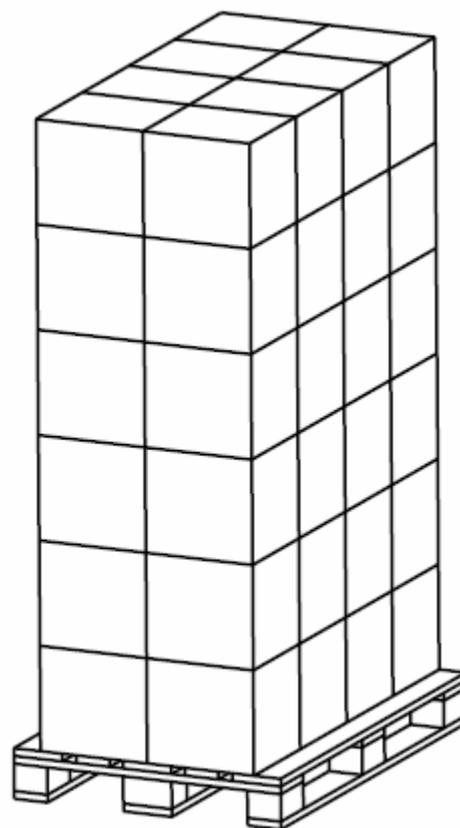

SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO : ISO 9001:2008

CERTIFICAZIONE: CE



 **Fumagalli Componenti**

20090 Trezzano S/N (Milano) - ITALY - V.le Edison, 9 - C.P. 36 - Tel. +39.02.48.40.35.35 - Fax +39.02.48.40.35.00
www.fumagallidryers.it - info@fumagallidryers.it