



C.P.A. S.R.L.

FILTRI RIVALTA TOP



C.P.A. srl

Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)  
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922

[www.cpa-piscine.it](http://www.cpa-piscine.it)  
[cpa@cpa-piscine.it](mailto:cpa@cpa-piscine.it)

## Applicazioni

La serie dei filtri RIVALTA TOP è progettata per l'utilizzo in piante di filtrazione nelle seguenti installazioni:

- Piscine private
- Fontane
- Spa in muratura

## Caratteristiche


- Filtro in resina laminata
- Filtro a bracci
- Pressione massima d'utilizzo 2,5 kg/cm<sup>2</sup>
- Massima temperatura d'esercizio 50°C
- Valvola selettiva a 6 vie
- Coperchi in Abs con chiusura a dadi
- Manometro per il monitoraggio della pressione interna
- Valvola per scarico rapido
- Sfiato aria manuale

		Diametro nom. Ø	Attacchi in - out	Valvola selettiva	Altezza letto filtrante	Superficie filtrante	Portata * vel. 50 m/h	Peso
Cod.	Mod.	[mm]	[mm]	[inc]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> /h]	[kg]
1080060	RIVALTA FT D450	455	50	1 1/2"	650	0,19	8	22
1080061	RIVALTA FT D500	525	50	1 1/2"	650	0,32	9	38
1080062	RIVALTA FT D600	620	50	1 1/2"	650	0,43	14	45

## Carica Filtrante

		Sabbia
Cod.	Mod.	[kg]
1080060	RIVALTA FT D450	75
1080061	RIVALTA FT D500	100
1080062	RIVALTA FT D600	175

Dimensioni ed ingombri

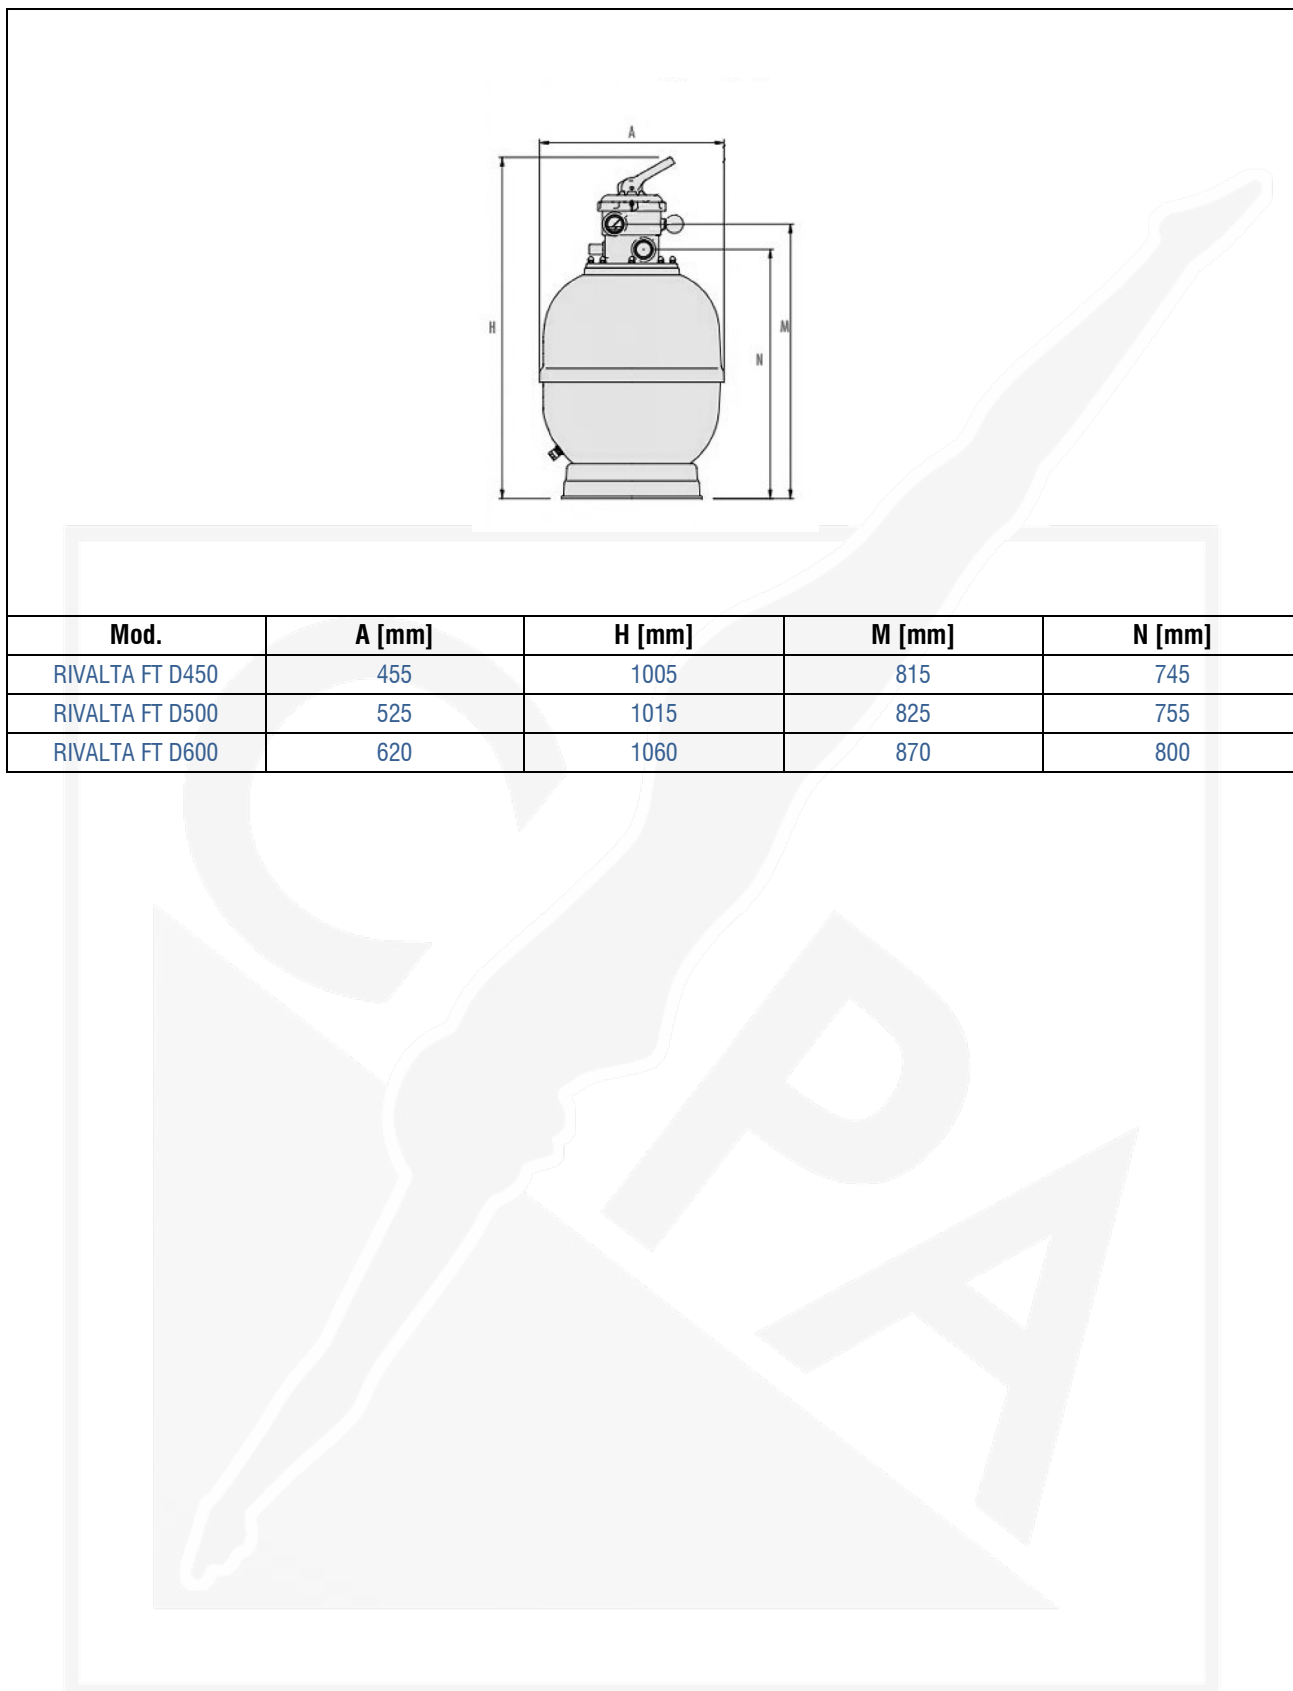

Mod.	A [mm]	H [mm]	M [mm]	N [mm]
RIVALTA FT D450	455	1005	815	745
RIVALTA FT D500	525	1015	825	755
RIVALTA FT D600	620	1060	870	800

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi  
\* Valore nominale a titolo informativo.