


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DA TERRA  
 PUNTO DI INSERIMENTO DELLE MANI  
 INSTALLATION HEIGHT FROM FLOOR  
 POINT OF ENTRY OF HANDS  
 HAUTEUR D'INSTALLATION DE PLANCHER  
 POINT D'ENTRÉE DES MAINS

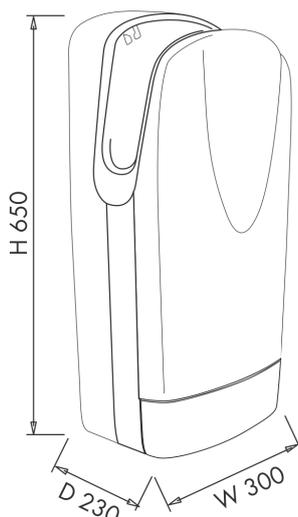

### FOTO



**FAMIGLIA PRODOTTO:** ACCESSORI BAGNO E COLLETTIVITA'

**CODICE:** MP410

**DESCRIZIONE:** Asciugamani elettrico ad azionamento automatico, finitura in ABS bianco e grigio. 300 x 230 x 650 mm.

#### PRESTAZIONI ELETTRICHE:

Potenza totale 1750 W

#### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Conforme alle Direttive relative al materiale elettrico a bassa tensione 2017/35/EU ed alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU. Norme applicate: EN60335, EN55014, EN50366, EN61000 e successive modifiche e integrazioni.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Attivazione automatica all'inserimento delle mani.

Massima robustezza meccanica a prova di vandalo.

Adatto anche per un utilizzo molto frequente in ambienti pubblici.

Asciugamani automatico super rapido, consente l'asciugatura perfetta in 12-15 secondi (in funzione delle condizioni ambientali e di utilizzo).

Consente fino all'80% di risparmio economico rispetto agli altri sistemi di asciugatura, in particolare carta e cotone.

Sistema di controllo a sensori infrarossi "no touch": azionamento automatico all'inserimento delle mani. Vaschetta di raccolta dell'acqua con capacità

di 400 ml e troppo pieno. Filtro EPA E11 opzionale: elimina fino al 97,66% dei batteri.

Senza resistenza elettrica, riscaldamento dell'aria per compressione ed attraverso il calore dei motori, abbattendo i consumi e minimizzando i costi di manutenzione.

Doppio getto d'aria massaggiante a 410 Km/h.

### FUNZIONAMENTO:

Inserire le mani per iniziare il processo di asciugatura

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTTO: MP410 - 1

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 01/02/17

**THERMOMAT SANILINE SRL**

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com



**DATI TECNICI:**

Tensione 220-240 V  
Potenza totale 1750 W  
Potenza motore 875 W ciascuno (1750 W totali)  
Frequenza 50/60 Hz  
Isolamento elettrico IP31 Classe II  
RPM 28000  
Dimensioni 300 x 230 x 650 mm  
Senza resistenza elettrica  
Portata effettiva di aria 2 getti da 150 m<sup>3</sup>/h - 42 l/sec  
Peso: 9,5 kg  
Tempo di asciugatura 12-15 sec  
Velocità dell'aria 410 Km/h  
Livello di rumore (a 2 m) 75 dB  
Capacità vaschetta di gocciolamento: 400 ml

**CONFEZIONE:**

Imballo singolo in scatola di cartone.  
Peso: 9,5 kg senza imballo

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: MP410 - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 01/02/17	

**THERMOMAT SANILINE SRL**  
Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY  
Tel. + 39 0376 44 84 28  
[www.thermomat.com](http://www.thermomat.com) – e-mail: [info@thermomat.com](mailto:info@thermomat.com)

