


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

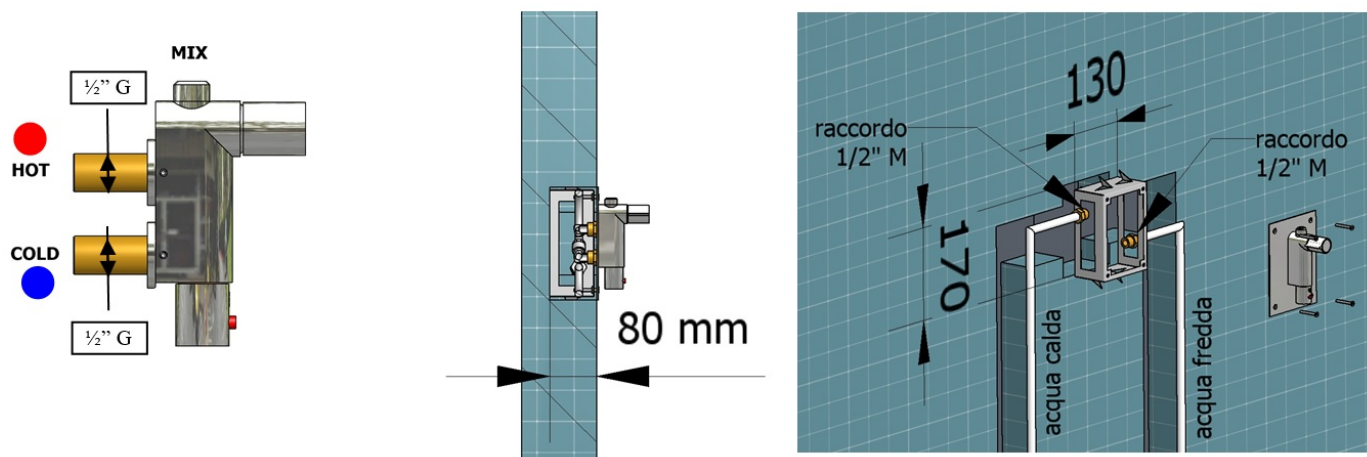

FAMIGLIA PRODOTTO: Rubinetteria termostatica

CODICE: TMTICRVGC

DESCRIZIONE: Miscelatore termostatico doccia compatto per incasso muro

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Miscelatore termostatico di dimensioni ridotte, per incasso muro.

Il miscelatore termostatico regola automaticamente ad un valore prefissato la temperatura dell'acqua calda sanitaria, permette di avere acqua a temperatura costante assicurando un comfort elevato, evitando il pericolo di scottature accidentali e consentendo un sensibile risparmio di acqua calda.

DATI TECNICI:

Pressione massima statica: 1.000 Kpa (10 Bar)

Pressione di lavoro: 100 e 500 Kpa (1 ÷ 5 Bar)

Temperatura massima in ingresso: 85°C

Range di temperatura : 20 e 50 °C (hot 65°C – cold 15°C – pressione 3 bar)

Precisione di regolazione : ± 2°C

Massima differenza di pressione tra gli ingressi: 0,5 Bar

Pulsante di blocco 38°C

Portata a 38° C: 24 litri/minuto a 3 bar.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Incassare la scatola metallica dopo avere realizzato uno scasso adeguato nella muratura.

Portare le tubazioni dell'acqua calda e fredda all'interno della scatola con raccordo

1/2" G MASCHIO.

Rispettare le connessioni indicate sul retro della piastra con dei bollini colorati.

Collegare il miscelatore ai raccordi mediante i flessibili in dotazione.

Avvitare la piastra alla scatola con le viti in dotazione.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio del prodotto

Il corpo esterno del miscelatore si pulisce con acqua e

sapone o altri prodotti adatti;

evitare prodotti chimici, aggressivi o abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

Per manutenzione straordinaria (pulizia cartuccia) vedi foglio di istruzioni completo.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: TMTICRVGC - 1

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 10/10/2014

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com



COMPOSIZIONE PRODOTTO: Corpo: ottone stampato UNI EN 12165 CW617N – sabbiato, lucidato e cromato Otturatore e organi interni: ottone UNI EN 12164 CW614 N Molle: acciaio INOX AISI 302 o-ring: NBR Manopole: ABS elemento termosensibile a cera Conessioni da ½" G Rubinetto di arresto a dischi ceramici.	MATERIALI:	TRATTAMENTI:	CONFEZIONE: confezione 150x55x170
---	-------------------	---------------------	---

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: TMTICRVGC - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 10/10/2014	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

