

Scheda Tecnica

CODICE 19225

PREMIUM DRY

Asciugamani automatici e manuali




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	5,5	Potenza assorbita max (W)	1350
Frequenza (Hz)	50/60	Potenza Motore (W)	45
Grado protezione dagli urti (IK)	09	Tensione (V)	220-240
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	35
Isolamento	II° classe	Portata max (m ³ /h)	120
Peso (Kg)	2,3	Potenza in stand-by (W)	0,4060
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	55,2

DIMENSIONI

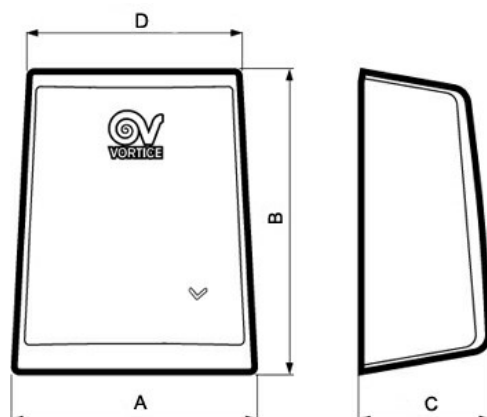

Dimensione A (mm)	319
Dimensione B (mm)	253
Dimensione C (mm)	137
Etichetta Energetica	NO

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19225

PREMIUM DRY

Asciugamani automatici e manuali



DESCRIZIONE

- Coperchio frontale in materiale plastico anti-UV bianco.
- Flangia a muro integrante la griglia per l'uscita dell'aria calda in materiale plastico (PP).
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Portata 120 m³/h.
- Filtro antipolvere.
- Attivazione manuale del prodotto tramite pulsante. Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 20"-60". Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com