

Malox Fast

Filtro neutralizzatore di condense acide delle caldaie a condensazione fino a 35 kW



Malox Fast

Filtro neutralizzatore di condense acide delle caldaie a condensazione fino a 35 kW


Dati tecnici

	101.091.96
	MALOX FAST
ΔP (bar)	0,3
Pressione (bar)	2
Uso	tec
Temperatura min. acqua (°C)	5
Temperatura max acqua (°C)	40
Temperatura min. ambiente (°C)	5
Temperatura max ambiente (°C)	50
Materiale	PVC
attacco_diametro(mm)	20
Portata_max(l/h)	3
dimensioni(cm)	5,2x15,4


Malox Fast

Filtro neutralizzatore di condense acide delle caldaie a condensazione fino a 35 kW

Schema di installazione

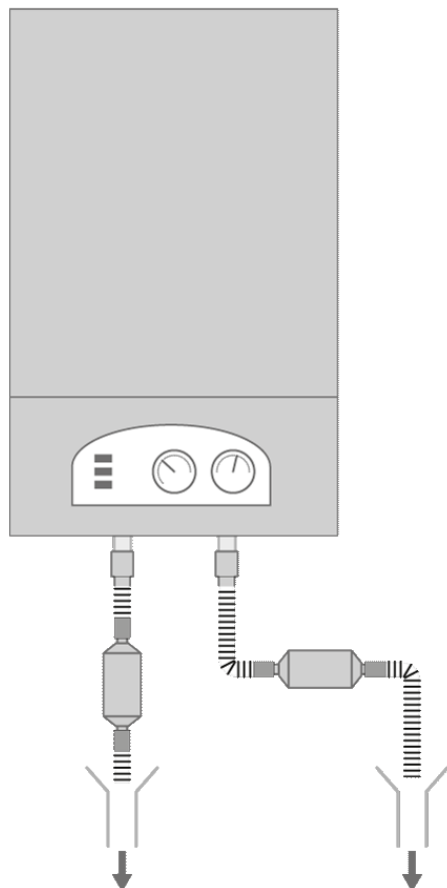

Dettagli



Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di filtro neutralizzatore di condense acide delle caldaie a condensazione con potenza fino a 50 kW. Le masse neutralizzano l'acidità dell'acqua di condensa, riportando il pH entro i limiti consentiti prima di convogliarla allo scarico.