




Monolith per vaso sospeso



Campo di applicazione

Modulo sanitario per allacciamento allo scarico a parete 25 cm - Per la sostituzione di un WC sospeso con cassetta esterna monoblocco - Per il montaggio in ristrutturazione e nuove costruzioni

Caratteristiche

Autoportante - Regolabile in altezza 2 cm - Volume di risciacquo regolabile - Isolata contro la condensa - Allacciamento acqua posteriore




Pressione dinamica	1 - 10 bar
Temperatura max. d'esercizio dell'acqua	25 °C
Impostazione standard della quantità di risciacquo	6 e 3 l

Dotazione

Rubinetto d'arresto - Curva di risciacquo 23 x 23 cm, d 50/44 mm - Manicotto WC, PE-HD, ø 90 mm - Manicotto per curva di scarico ø 90/110 mm - Due barre filettate M12 per il fissaggio di WC sospesi a 18 cm - Materiale di fissaggio per parete in muratura - Materassino fonodisaccoppiante - Piedi di supporto 131.104.00.1 già compresi

Colore	Art.
vetro bianco / alluminio	131.027.SI.1
vetro nero / alluminio	131.027.SJ.1
vetro verde acqua / alluminio	131.027.SL.1
vetro bruno terra d'ombra / alluminio	131.027.SQ.1

Monolith per AquaClean

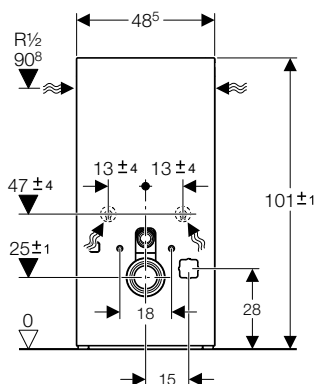

Campo di applicazione

Modulo sanitario per allacciamento allo scarico a parete 25 cm - Per la sostituzione di un WC sospeso con cassetta esterna monoblocco - Per il montaggio in ristrutturazione e nuove costruzioni

Caratteristiche

Autoportante - Regolabile in altezza 2 cm - Volume di risciacquo regolabile - Isolata contro la condensa - Allacciamento acqua posteriore

Pressione dinamica	0,1 - 10 bar
Temperatura max. d'esercizio dell'acqua	25 °C
Impostazione standard della quantità di risciacquo	6 e 3 l

Dotazione




Rubinetto d'arresto - Curva di risciacquo 23 x 23 cm, d 50/44 mm - Manicotto WC, PE-HD, ø 90 mm - Manicotto per curva di scarico ø 90/110 mm - Due barre filettate M12 per il fissaggio di WC sospesi regolabili a 18 cm - Materassino fonodisaccoppiante - Materiale di fissaggio per parete in muratura

Colore

Art.

vetro bianco / alluminio	131.024.SI.1
vetro nero / alluminio	131.024.SJ.1
vetro bruno terra d'ombra / alluminio	131.024.SQ.1

Monolith per bidet



Campo di applicazione

Modulo sanitario per l'installazione di bidet sospeso o a pavimento - Per il montaggio in ristrutturazioni e nuove costruzioni - Per il collegamento a curva tecnica murata a parete

Caratteristiche

Autoportante - Regolabile in altezza 2 cm - Allacciamento acqua posteriore - Altezza curva tecnica 8-21 cm dal pavimento finito - Fissaggi bidet sospeso 18 cm


Dotazione

Materiale di fissaggio per parete in muratura - Set di allacciamento idrico con 2 rubinetti d'arresto - Porta salviette cromato

Colore

Art.

vetro bianco / alluminio	131.030.SI.1
vetro nero / alluminio	131.030.SJ.1
vetro bruno terra d'ombra / alluminio	131.030.SQ.1

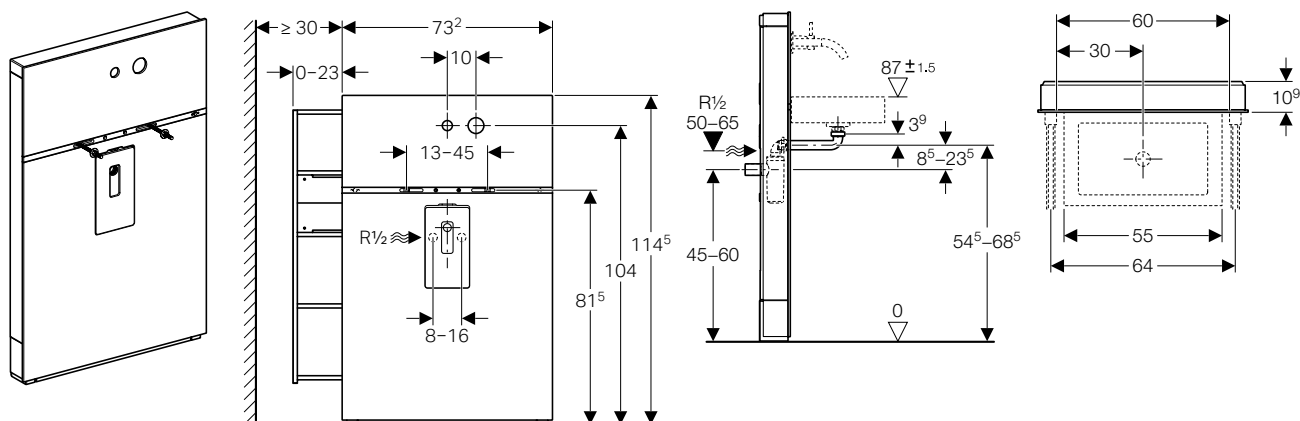Monolith per lavabo sospeso e rubinetto da incasso, miscelatore 10 cm, carrello a sinistra**Campo di applicazione**

Modulo sanitario per l'installazione di lavabo sospeso larghezza 70 cm - Per il collegamento a curva tecnica murata a parete - Per il montaggio in ristrutturazioni e nuove costruzioni - Per rubinetti da incasso con fori 10 cm e leva destra - Per rubinetti da incasso Dornbracht, Hansa, Hansgrohe, KWC, Villeroy & Boch e Paini

Caratteristiche

Autoportante - Altezza curva tecnica 45-60 cm - Altezza allacciamenti idrici 50-65 cm - Sifone lavabo da incasso e curva esterna - Fissaggio per lavabo sospeso 18-45 cm - Supporti a terra zincati, regolabili e premontati - Carrello portaoggetti estraibile

Pressione dinamica durante il funzionamento 1 - 10 bar

Temperatura max. d'esercizio dell'acqua 80 °C

Dotazione

Materiale di fissaggio per parete in muratura - Carrello estraibile a sinistra - Piastra di fissaggio per miscelatore da incasso - Set allacciamento idrico con 2 flessibili e 2 rubinetti d'arresto - Sifone lavabo da incasso - Guarnizioni

Colore**Art.**

vetro bianco / alluminio	131.040.SI.1
vetro nero / alluminio	131.040.SJ.1
vetro bruno terra d'ombra / alluminio	131.040.SQ.1