

**DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO VERTICALE**

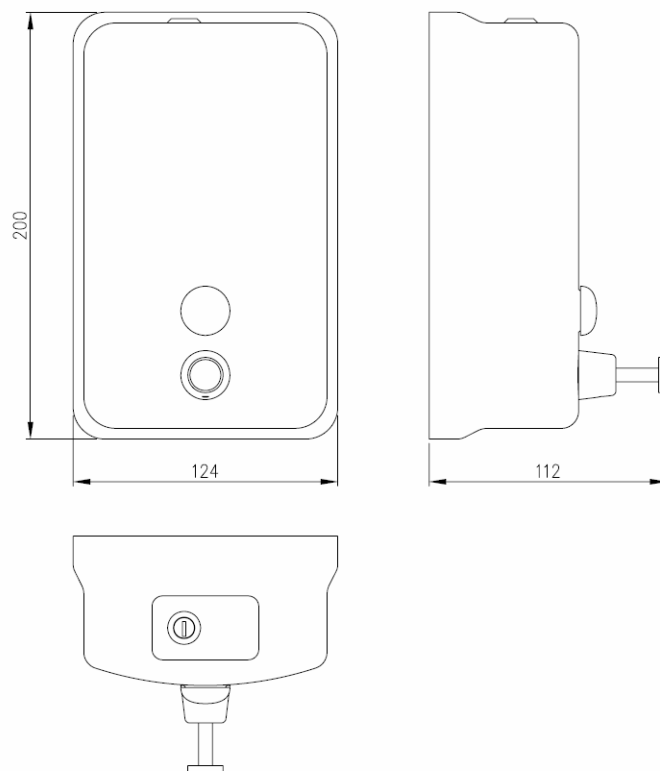
**MODELLO: BLU7002**

**SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO**

**VOCE DI CAPITOLATO**

Distributore di sapone liquido verticale da parete realizzato in acciaio inox AISI 304, funzionamento con pulsante a pressione e con finitura lucida o satinata; dotato di finestra di controllo esaurimento sapone e coperchio per il rabbocco munito di sistema di sicurezza con chiusura a serratura.

**Disegno tecnico**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**PESO:** 0,5 kg

**MATERIALI:**

- Acciaio inox AISI 304 spessore 0.8 mm

**FINITURA:** Lucido / Satinato

**CAPACITA':**

- 1,25 litri

**DIMENSIONI :**

(tolleranze generali come da normative vigenti)

- larghezza 124 mm
- altezza 200 mm
- profondità 112 mm

**SICUREZZA:** sistema di chiusura coperchio rabbocco con serratura in zama e chiave in ottone cromato.

**Foto**



**INSTALLAZIONE:**

Fissaggio a parete tramite apposito kit in dotazione.

**PULIZIA:**

Pulire le superfici metalliche con un panno morbido (microfibra, non prodotti abrasivi) e detersivi neutri o alcool denaturato. Per le superfici satinare pulire nel senso della satinatura.

**PRODOTTI DA EVITARE:** detersivi acidi, candeggina, varechina, anti calcare, prodotti per la pulizia dell'argento, polveri abrasive, pagliette di filo di ferro, lane d'acciaio, paste abrasive.

**GAMMA:**

BLU7002C

Acciaio inox lucido

BLU7002S

Acciaio inox satinato

**IMBALLO:**

Imballo singolo in scatola di cartone. L'imballo include:

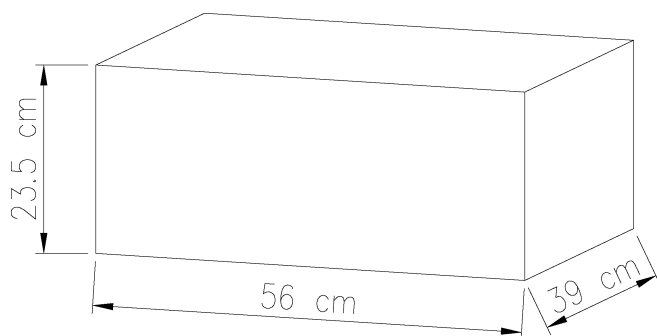
n.1 distributore

n.3 tasselli plastici per fissaggio a parete

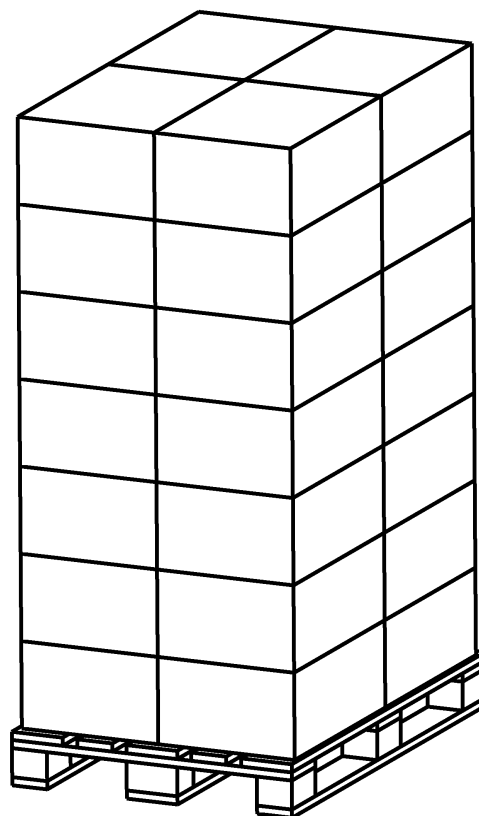
n.3 viti in acciaio per fissaggio a parete

n.2 chiavi per serratura

n.1 foglio istruzioni

**IMBALLO MULTIPLO: da 12 pezzi**

peso 9 kg

**IMBALLO SU PALLET:**

ingombro 80x120 H=179 cm  
n.28 scatole multiple per 336 pezzi totali per pallet  
peso 262 kg

SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO : ISO 9001:2008

CERTIFICAZIONE: CE



**Fumagalli Componenti S.p.A.**

Viale Edison, 9 – 20090 Trezzano s/Naviglio – Milano – Italia  
PO BOX 151 – Tel. +39 02 48403535 – Fax +39 02 48403500