



PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH


Imposta e controlla il programma di irrigazione tramite l'App Control Master sul tuo smart phone.
 Compatibile con il sensore di umidità del terreno per gestione dell'irrigazione su 5 livelli di soglia preimpostati
 Ritarda il programma di irrigazione in base ai dati del sensore
 Accensione/spegnimento manuale e funzione manuale di ritardo pioggia
 Sensore volumetrico e lettura dei consumi su App
 Allarme perdite

Specifiche tecniche

Ingresso 1" con adattatore da 3/4" FEMMINA
 Filetto di uscita da 3/4" MASCHIO
 Pressione di lavoro da 0,5 bar a 5 bar
 Flusso d'acqua da 0,7 a 35L / min
 Grado di protezione IP54
 Alimentazione con 4 batterie da 1,5 V tipo AA
 Tre cicli giorno

Modalità di irrigazione: calendario
 Tempo di irrigazione: da 1 min a 11 h 59 m
 Modalità nebbia: durata periodo da 1min a 11h 59min
 Modalità nebbia : tempo di lavoro da 5 a 59 secondi
 Modalità nebbia: intervallo massimo 15 minuti
 Batteria: 4 AA (non incluse)

Modello	Descrizione
EM- BT	programmatore monostazione Bluetooth
EM-SS-BT	sensore umidità wireless per EM-BT

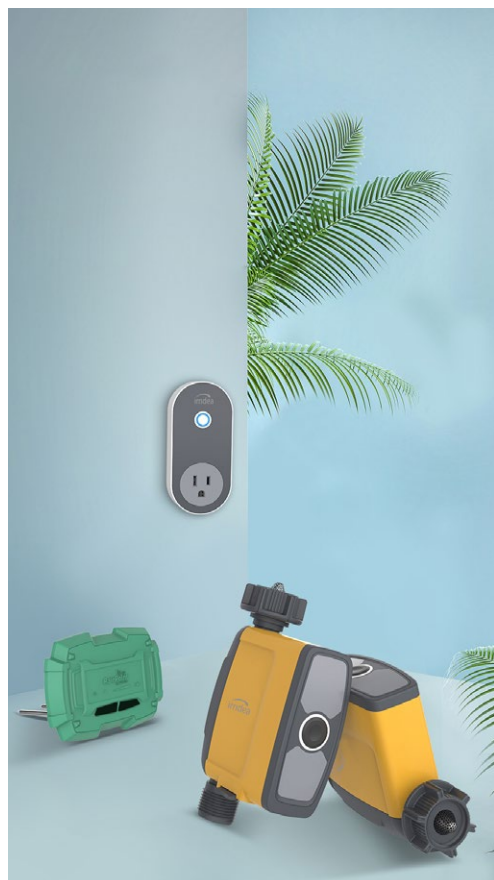

PROGRAMMATORE DA RUBINETTO WI-FI

Imposta e controlla il programma di irrigazione tramite l'App Control Master sul tuo smart phone. Compatibile con il sensore di umidità del terreno per gestione dell'irrigazione su 5 livelli di soglia preimpostati. Ritarda il programma di irrigazione in base ai dati del sensore.

Specifiche tecniche

Ingresso 1" con adattatore da 3/4" FEMMINA
Filetto di uscita da 3/4" MASCHIO
Pressione di lavoro da 0,5 bar a 5 bar
Flusso d'acqua da 0,7 a 35L / min
Grado di protezione IP54
Alimentazione con 4 batterie da 1,5 V tipo AA

Il kit comprende un gateway Wi-Fi e la centralina Wi-Fi
Un gateway Wi-Fi serve per 4 centraline Wi-Fi EM-WF
Comunicazione tra i dispositivi via RADIO

Il gateway Wi-Fi può essere utilizzato come presa temporizzata Wi-Fi

Impostare e controllare il programma di irrigazione tramite l'APP
La centralina è compatibile con il sensore di umidità del suolo (comunicazione 50m)

Programma l'irrigazione sui dati provenienti dal sensore

Funzione di ritardo manuale dopo pioggia

Funzione misuratore di acqua erogata per ciclo

Modalità irrigazione e modalità nebbia

Basso consumo energetico e indicatore di batteria scarica

Filtro incorporato

Modello	Descrizione
EM-WF	programmatore monostazione Wi-Fi inclusa HUB
EM-SS-WF	sensore umidità wireless per EM-WF

Distribuito da

PRATOVERDE

PratoVerde Srl

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia - Tel. +39 049 9128128

Fax. +39 049 9128129 - info@pratoverde.it - www.pratoverde.it



ToroPratoVerde



Pratoverdetoro



Pratoverdetoro



Pratoverde_toro