

FREETIME *in*

CRONOTERMOSTATO DIGITALE DA INCASSO (GIORNALIERO)

Cronotermostato digitale da incasso a 3 moduli per funzionamento caldo/freddo, alimentato a batteria, con programmazione giornaliera a cavalieri su 2 temperature impostabili e funzione antigelo. Ampio display LCD retroilluminato. Facilissimo da usare. Disponibile nei colori Antracite (RAL 7016) e Bianco (RAL 9003)

DIGITAL PROGRAMMABLE THERMOSTAT FLUSH-MOUNTED (DAILY)


Battery powered digital programmable thermostat for 3 module flush-mounting boxes heating/cooling, daily programming with pins for 2 adjustable temperature levels and anti-frost function. Large backlit LCD display. Very easy to use. Available in anthracite (RAL7016) and white (RAL9003) plastics.



CRONOTERMOSTATI - PROGRAMMABLE THERMOSTATS

Caratteristiche tecniche - Technical features

Alimentazione a batterie <i>Battery powered</i>	2 x 1,5V AA	Antigelo regolabile <i>Adjustable Anti-frost</i>	2°C .. 25.0°C
Durata batterie (anni) <i>Battery life (years)</i>	>1	Sensore interno NTC <i>Internal sensor</i>	(4K7 ohm @ 25°C)
Programmazione <i>Programming</i>	Giornaliera <i>Daily</i>	Display temperatura <i>Temperature display</i>	LCD a 3 cifre retroilluminato <i>Backlit 3 digit LCD</i>
Funzionamento <i>Operation</i>	On/Off Caldo/Freddo <i>On/Off Heating/Cooling</i>	Uscita (rele') <i>Output (relay)</i>	5(1)A @ 250V~ SPDT
Temperature impostabili <i>Available set-points</i>	2 (comfort-ridotto) <i>2 (comfort-economy)</i>	Grado di protezione <i>Protection grade</i>	IP20
Intervallo regolazione <i>Working range</i>	5 .. 35°C	Dimensioni <i>Dimensions</i>	A68 L105 P50mm H68 W105 D50mm

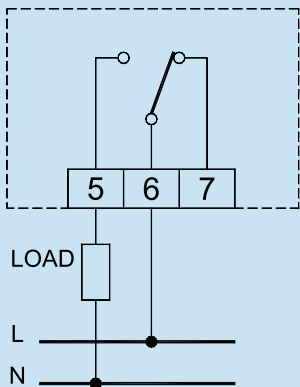

TCP ID0 BI: Esempi di collegamento
TCP ID0 BI: Typical wiring

PLACCHE ADATTABILI - ADJUSTABLE PLATES

MARCA - BRAND	MODELLO - MODEL
BTICINO®	light light tech Living International Matix Luna Axolute
VIMAR®	Idea Idea Rondò Plana Eikon
GEWISS®	Playbus Playbus Young Chorus
AVE®	Banquise Sistema 45 Noir
SIEMENS®	Delta Futura
LEGRAND®	Ergo Cross Vela
MASTER®	Modo Mix

Principali applicazioni: valvole motorizzate di zona - circolatori - caldaie murali
Main applications: driving zone valves - pumps - wall boilers

TCP ID0 BI € 118

TCP ID0 BIW € 118

Versione Bianca / *White version*