

Scheda Tecnica

CODICE 70919

VORTDRY 1000 JET

Asciugacapelli a tubo



Certificazioni



IMQ




CE

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	3,5	Potenza assorbita max (W)	800
Frequenza (Hz)	50	Potenza Motore (W)	90
Grado protezione dagli urti (IK)	09	Tensione (V)	230
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	52,7
Isolamento	II° classe	Portata max (m ³ /h)	190
Peso (Kg)	3,2	Potenza in stand-by (W)	0,5110
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	62

DIMENSIONI

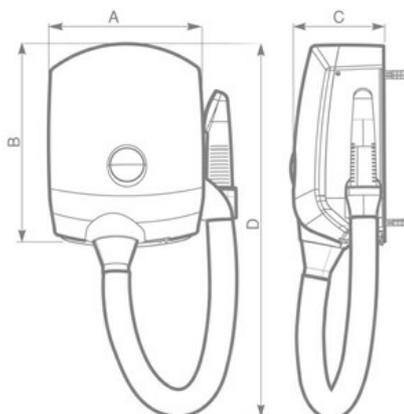

Dimensione A (mm)	380
Dimensione L (mm)	320
Dimensione P (mm)	160
Etichetta Energetica	NO

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70919

VORTDRY 1000 JET

Asciugacapelli a tubo



DESCRIZIONE

- Coperchio frontale in materiale plastico autoestinguente V0 di colore bianco, con inserti cromati.
- Flangia porta motore stampata in polipropilene (PP) autoestinguente V0.
- Tubo flessibile spiralato di lunghezza variabile da 500 mm a 1600 mm in PVC, con impugnatura erogatrice in materiale plastico ABS.
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Dispositivo integrato di spegnimento automatico: l'apparecchio si spegne quando la bocchetta viene riposta in sede o, in alternativa, dopo 20 minuti circa di funzionamento ininterrotto.
- Portata 190 m3/h.
- Filtro antipolvere lavabile.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com