


PLUVIUM Sistemi per la raccolta di acqua piovana

Serbatoi da interro completamente integrabili per il recupero delle acque di pioggia dotati di filtro per l'intercettazione di solidi grossolani maggiori di 1 mm.

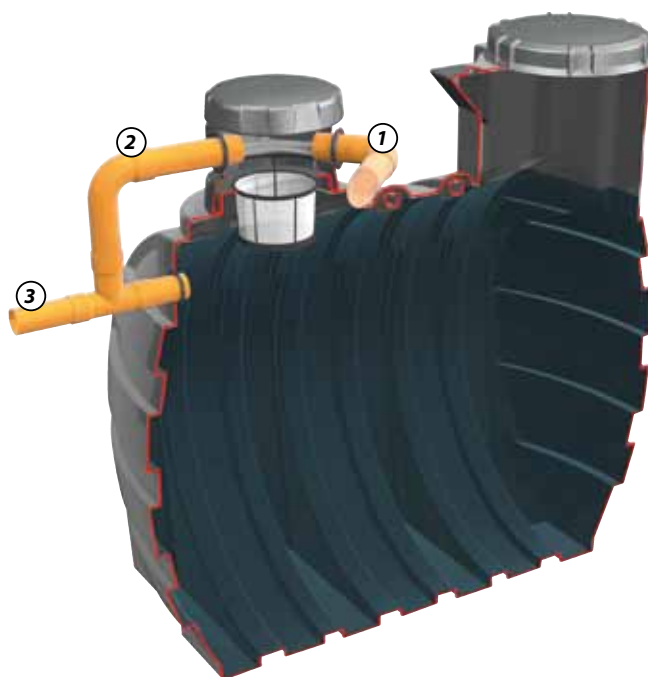

LEGENDA:



- 1) INGRESSO ACQUA DA PLUVIALE
- 2) TROPPO PIENO FILTRO
- 3) TROPPO PIENO SERBATOIO

CARATTERISTICHE PLUVIUM

I sistemi PLUVIUM, ciascuno identificato dalla capacità del serbatoio impiegato prevedono essenzialmente:

- la predisposizione per la raccolta dell'acqua dai tetti tramite tubazione proveniente dai singoli pluviali
- la filtrazione, indispensabile per eliminare corpi estranei (foglie, detriti, terriccio...) raccolti dal dilavamento.
- lo stoccaggio in serbatoi interrati, al riparo dalla luce solare, tali da garantire a lungo le buone condizioni dell'acqua evitando lo sviluppo di alghe, batteri e odori sgradevoli.
- A richiesta sono disponibili modelli dotati di pompa sommersa o esterna autoadescante le cui caratteristiche sono di seguito riportate.

CARATTERISTICHE DELLE POMPE

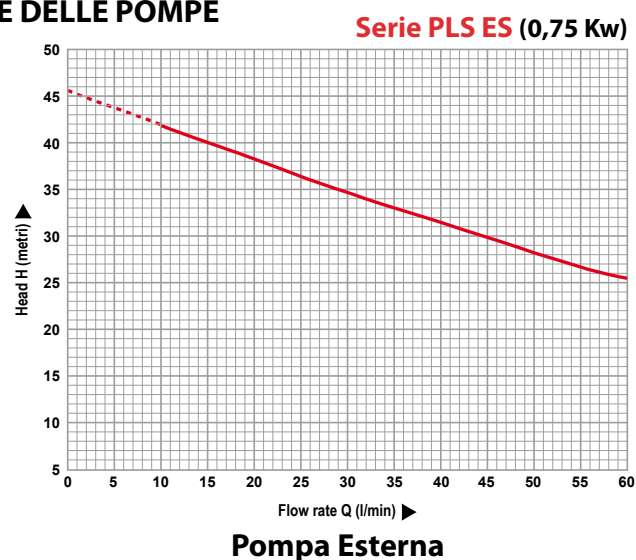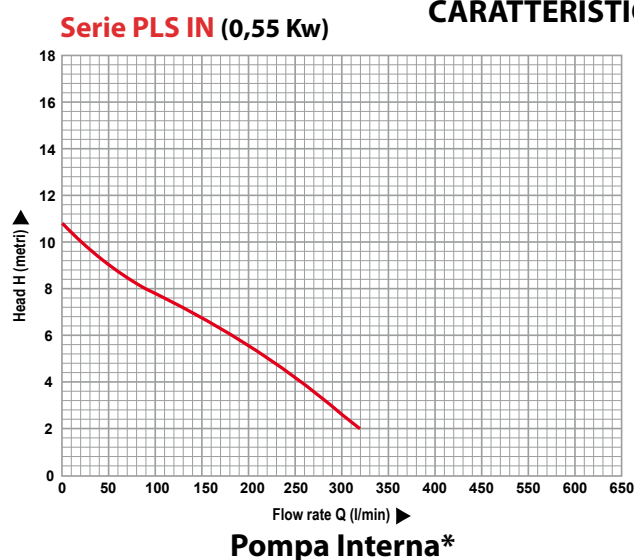


*Non idonea all'uso di PRESS CONTROL

PLS IN

È possibile ordinare serbatoi PLUVIUM "dotati di pompa". I suddetti manufatti riportano la sigla IN se dotati di pompa interna.

Esempio: PLS 15000 IN (accessoriato con pompa interna).

Sui modelli a partire da 5000 litri è possibile accessoriare il PLUVIUM con pompa in pressione da 1 HP. (installazione a cura del cliente)

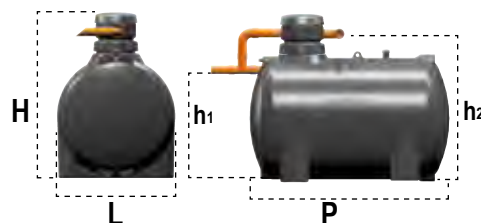

IMPIANTI PLUVIUM da 2000 a 50000 litri

ARTICOLO	Dimensioni (cm)					Volume (litri)	Gruppo Filtraggio	Tubazioni (ø mm)	Chiusino (ø mm)
	H	L	P	h1 Troppo Pieno	h2 Ingresso				
PLS 2000 IN - IN GR	184	136	155	118	155	2000	CL 320 F	100	420
PLS 3000 IN - IN GR	200	160	185	139	171	3000	CL 420 F	100	420
PLS 5000 IN - IN GR	220	175	235	149	189	4800	CL 550 F/125	125	550
PLS 10000 IN - IN GR	275	229	270	202	239	9200	CL 550 F/125	125	550
PLS 15000 IN - IN GR	277	225	452	202	245	15000	CL 550 F/160	160	550
PLS 20000 IN - IN GR	277	225	584	202	245	20000	CL 550 F/160	160	550
PLS 25000 IN - IN GR	277	225	716	202	245	25000	CL 550 F/160	160	550
PLS 30000 IN - IN GR	277	225	848	202	245	30000	CL 550 F/160	160	550
PLS 35000 IN - IN GR	277	225	980	202	245	35000	CL 550 F/160	160	550
PLS 40000 IN - IN GR	277	225	1112	202	245	40000	CL 550 F/160	160	550
PLS 45000 IN - IN GR	277	225	1244	202	245	45000	CL 550 F/160	160	550
PLS 50000 IN - IN GR	277	225	1376	202	245	50000	CL 550 F/160	160	550


Per serbatoi da esterno contattare il nostro Ufficio Tecnico



IMPIANTO CON POMPA INTERNA
PLS da 1500 a 10000 litri



IMPIANTO CON POMPA INTERNA
PLS da 15000 a 50000 litri

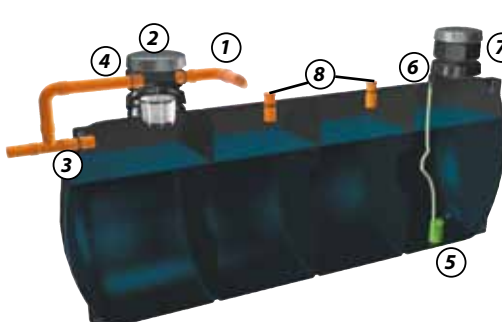

LEGENDA:


- 1) INGRESSO ACQUA DA PLUVIALE
 - 2) GRUPPO DI FILTRAGGIO (struttura porta-filtro e filtro a sacco).
 - 3) TROPPO PIENO SERBATOIO
 - 4) TROPPO PIENO GRUPPO DI FILTRAGGIO
 - 5) POMPA INTERNA
 - 6) ATTACCO FILETTATO maschio 1"
 - 7) CHIUSINO ISPEZIONE
 - 8) CHIUSINI pulizia/aspirazione
 - 9) SFIATO 2"
- (già montato su serbatoi fino a 10000 l
Per i volumi superiori è fornito di serie in kit di montaggio).



PLS ES

È possibile ordinare serbatoi PLUVIUM "dotati di pompa". I suddetti manufatti riportano la sigla ES se dotati di pompa esterna.

Esempio: PLS 15000 ES
(accessoriato con pompa esterna).

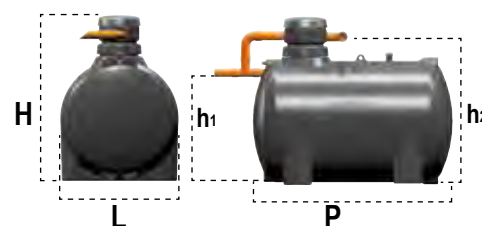

IMPIANTI PLUVIUM da 2000 a 50000 litri

ARTICOLO	Dimensioni (cm)					Volume (litri)	Gruppo Filtraggio	Tubazioni (ø mm)	Chiusino (ø mm)
	H	L	P	h1 Tropo Pieno	h2 Ingresso				
PLS 2000 ES - ES GR	184	136	155	118	155	2000	CL 320 F	100	420
PLS 3000 ES - ES GR	200	160	185	139	171	3000	CL 420 F	100	420
PLS 5000 ES - ES GR	220	175	235	149	189	4800	CL 550 F/125	125	550
PLS 10000 ES - ES GR	275	229	270	202	239	9200	CL 550 F/125	125	550
PLS 15000 ES - ES GR	277	225	452	202	245	15000	CL 550 F/160	160	550
PLS 20000 ES - ES GR	277	225	584	202	245	20000	CL 550 F/160	160	550
PLS 25000 ES - ES GR	277	225	716	202	245	25000	CL 550 F/160	160	550
PLS 30000 ES - ES GR	277	225	848	202	245	30000	CL 550 F/160	160	550
PLS 35000 ES - ES GR	277	225	980	202	245	35000	CL 550 F/160	160	550
PLS 40000 ES - ES GR	277	225	1112	202	245	40000	CL 550 F/160	160	550
PLS 45000 ES - ES GR	277	225	1244	202	245	45000	CL 550 F/160	160	550
PLS 50000 ES - ES GR	277	225	1376	202	245	50000	CL 550 F/160	160	550



I modelli **ES GR** sono dotati di sistema di pescaggio come predisposizione al collegamento di una pompa esterna (non in dotazione)



IMPIANTO CON POMPA ESTERNA
PLS da 1500 a 10000 litri



IMPIANTO CON POMPA ESTERNA
PLS da 15000 a 50000 litri

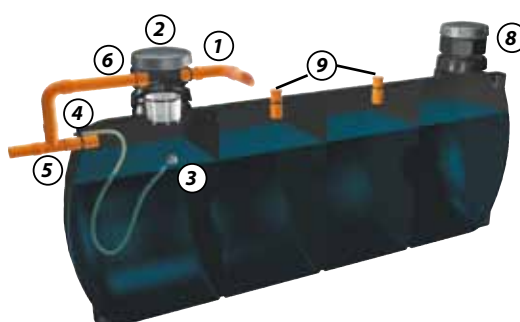

LEGENDA:

- 1) INGRESSO ACQUA DA PLUVIALE
- 2) GRUPPO DI FILTRAGGIO (struttura porta-filtro e filtro a sacco)
- 3) SISTEMA DI PESCAGGIO
- 4) ATTACCO DA 1" FILETTATO per manicotto di aspirazione della pompa esterna.
- 5) TROPPO PIENO SERBATOIO
- 6) TROPPO PIENO GRUPPO DI FILTRAGGIO
- 7) POMPA ESTERNA: dotata di Presscontrol
- 8) CHIUSINO ISPEZIONE
- 9) CHIUSINI pulizia/aspirazione
- 10) SFIATO 2" (già montato su serbatoi fino a 10000 l. Per i volumi superiori è fornito di serie in kit di montaggio).

